

Porte



standard panoramica

panoramica aluminium

Pulsanti



giove

stella


Corrimano di cabina



standard

acciaio

Cielini

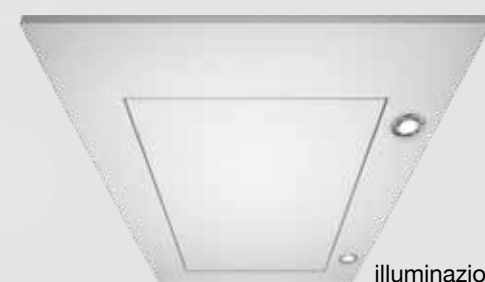

illuminazione standard



plexiglass

Incastellature

- Composte da montanti e traverse in lamiera stampata pressopiegata.
- Verniciatura a polvere nei colori RAL standard.
- Predisposizione per cristalli 8/9 mm.
- Tamponamenti disponibili in lamiera, cristallo trasparente e cristallo fumé 8/9 mm.



Colori pareti di cabina in PLALAM



A13

G1

V14

B13

R2



N1

N4

F12PPS

PPS10

PPS11



PPS12

PPS28

PPS30

Acciaio Scotch-Brite

Acciaio BA

Colori pavimento in linoleum variegato



beige

rosso

verde

grigio

nero

Colori pavimento in vinile puntinato



sabbia

grigio

nero

bianco

blu

Sono disponibili pareti di cabina in laminato plastico e acciaio inox SB/BA e antigraffio e pavimenti in rocksolid su richiesta del cliente. Sono possibili personalizzazioni ulteriori in base alle diverse esigenze estetiche e necessità particolari.

Medialift Srl
Via Enrico Fermi 14
20019 Settimo Milanese (MI)
tel: +39 02 33591207
fax : +39 02 33511090
info@medialift.it
www.medialift.it



MEDIALIFT



SUNLIFT

**PIATTAFORME ELEVATRICI
CON LA FORZA DELL'ENERGIA SOLARE**



L'ELEVATORE DOMESTICO BY MEDIALIFT CON LA FORZA DELL'ENERGIA SOLARE

SunLift System

La piattaforma elevatrice SunLift è un prodotto certificato by Medialift, risultato dell'esperienza acquisita sul mercato con i migliori produttori di componenti per ascensori e sintesi di un confronto diretto con le richieste e le aspettative del cliente in materia di elevatori domestici.

Nuova direttiva

Il prodotto SunLift presenta tutte le possibilità offerte dalla Nuova Direttiva Macchine Europea 2006/42/CE. L'utilizzo di porte automatiche rende possibile comandi non più "a uomo presente", ma con pulsanti a rilascio, come negli ascensori.

Versatile

SunLift è estremamente versatile ed adattabile alle diverse condizioni e dimensioni di vano delle abitazioni private e degli spazi commerciali.

Personalizzabile

La piattaforma SunLift si inserisce in ogni contesto abitativo con molteplici possibilità di personalizzazione date dall'ampia gamma di materiali e finiture e dagli accessori disponibili.

Comodo e discreto

SunLift utilizza l'azionamento idraulico, che lo rende silenzioso e discreto. Abbatte le barriere architettoniche, azzerando la difficoltà di movimento e permette di vivere la propria casa in completo relax.


Inoltre si adatta sia alle installazioni interne, sia a quelle esterne, si monta facilmente e senza opere murarie impegnative. I consumi sono contenuti (equivalenti a quelli di un elettrodomestico).



SunLift accresce il comfort e il prestigio della tua abitazione e si può coniugare alla scelta dell'energia solare, rendendo il proprio utilizzo eco-sostenibile. Oggi puoi acquistare SunLift by Medialift in abbinamento ad un impianto fotovoltaico garantito da SunSystem e, grazie all'incentivo statale del Conto Energia e al risparmio sulla bolletta elettrica, recuperi i costi sostenuti per entrambi.







L'impianto fotovoltaico è un insieme di apparecchiature che trasformano l'energia solare in energia elettrica. Installando un impianto fotovoltaico in casa tua ottieni un contributo statale per 20 anni (GSE Gestore Servizi Energetici, D.M. 19.02.07), che ti ripaga del costo sostenuto per l'impianto e per la piattaforma SunLift.

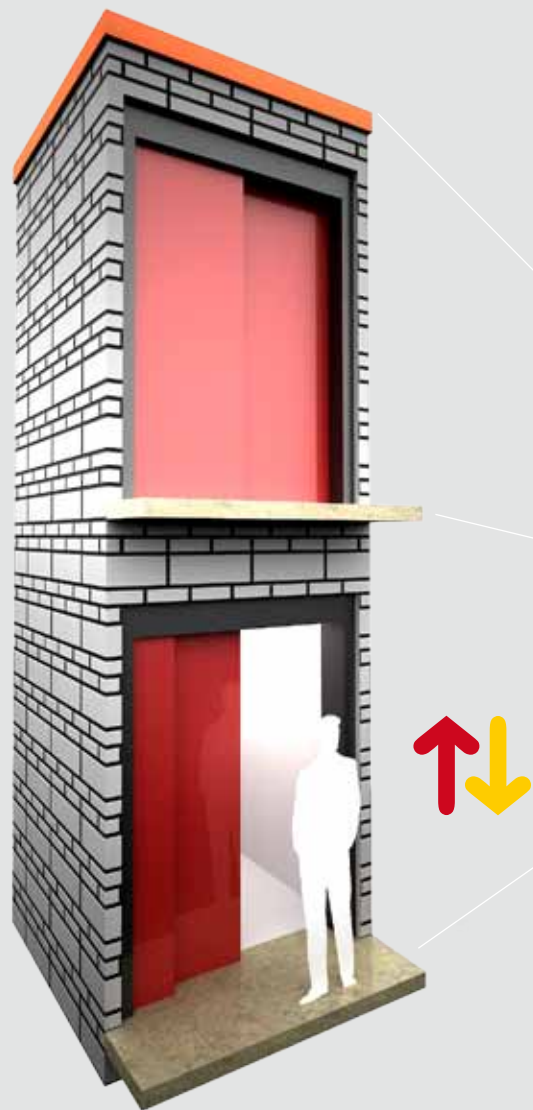

Il tuo elevatore domestico funzionerà con l'energia pulita da te prodotta e non inciderà sulla bolletta elettrica. Offrirai un vantaggio alla collettività in termini di produzione di energia pulita e di tutela dell'ambiente.

Con il nostro sistema puoi adeguare la tua casa alle più moderne tecnologie per il risparmio energetico e ottenere il massimo del comfort.

SunLift è disponibile per portate da 250 a 320 kg, da 2 a 5 fermate, singolo o doppio accesso. La fossa necessaria è esigua: pari a soli 150 mm di profondità. Utilizza la corrente a voltaggio standard 220/240 V ed il consumo è di 1,8 kW. E' disponibile sia nella versione con porte automatiche scorrevoli a due ante, sia in quella semiautomatica con porta di cabina automatica a soffietto e porte di piano manuali a battente.

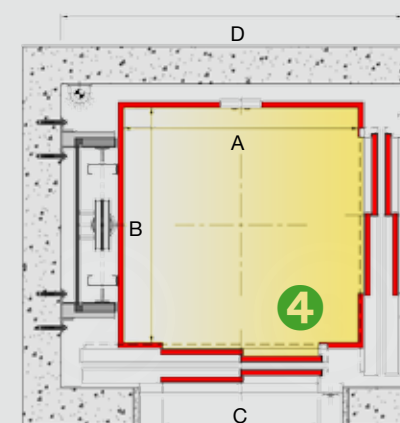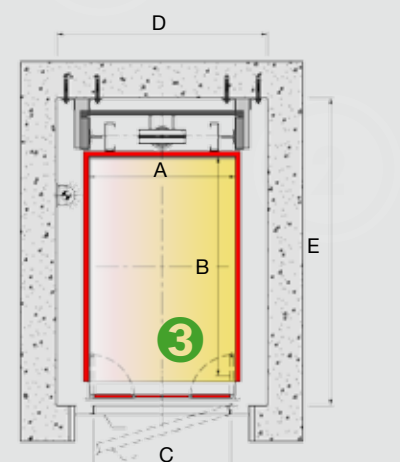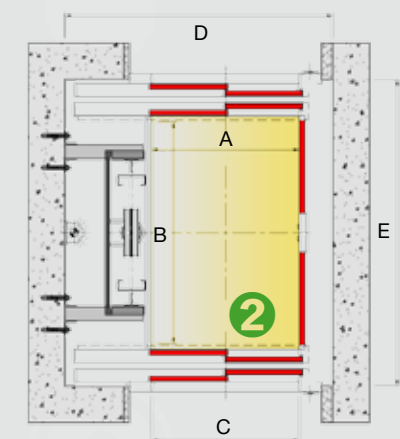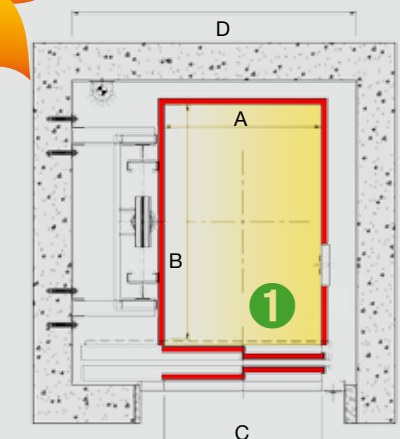

1			Dimensioni cabina			L.P.	Dimensioni vano	
mecc.	Portata Max (kg)	Accessi	A	B	C	D	E	
S2	250	1	800	1000	700	1250	1350	
	250	1	800	1200	750	1350	1550	
	250	1	800	1250	750	1350	1600	
	250	1	800	1300	750	1350	1650	
	250	1	900	1200	800	1400	1550	
S3B	320	1	1100	1300	900	1550	1650	
	320	1	1100	1400	900	1550	1750	

2			Dimensioni cabina			L.P.	Dimensioni vano	
mecc.	Portata Max (kg)	Accessi	A	B	C	D	E	
S2	250	2 opp.	800	1000	700	1250	1460	
	250	2 opp.	800	1200	750	1350	1660	
	250	2 opp.	800	1250	750	1350	1710	
	250	2 opp.	800	1300	750	1350	1760	
S3B	320	2 opp.	900	1200	800	1400	1660	
	320	2 opp.	900	1400	800	1400	1860	
	320	2 opp.	1100	1300	900	1550	1760	
	320	2 opp.	1100	1400	900	1550	1860	

3			Dimensioni cabina			L.P.	Dimensioni vano	
mecc.	Portata Max (kg)	Accessi	A	B	C	D	E	
S2	250	1	800	800	750	1000	1250	
	250	1	800	900	750	1000	1350	
	250	1	800	1000	750	1000	1450	
	250	1	800	1100	750	1000	1550	
	250	1	800	1200	750	1000	1650	
	250	1	900	800	850	1100	1250	
	250	1	900	900	850	1100	1350	
S3	250	1	900	1000	850	1100	1450	
	320	1	900	1100	850	1100	1550	
	320	1	900	1200	850	1100	1650	

4			Dimensioni cabina			L.P.	Dimensioni vano	
mecc.	Portata Max (kg)	Accessi	A	B	C	D	E	
S2	250	2 adiac.	1000	1000	750	1500	1350	
S3B	320	2 adiac.	1100	1100	800	1600	1450	
	320	2 adiac.	1200	1200	800	1700	1550	

Caratteristiche tecniche Piattaforma 320	
Tipo di impianto	Oleodinamico ad azione indiretta
Vano	Muratura/cemento armato/castelletto portante
Portata MAX	320 Kg
Corsa MAX	16.500 mm
Fossa MIN	150 mm
Testata MIN	2.600 mm
Velocità MAX	0,15 m/s
Potenza motore	da 1,5 KW a 2,2 KW Max
Alimentazione	220 V monofase
Manovra	Universale
Versione MRL	Armadio 400 x 700 x 1.700 mm
Versione automatica	Porte automatiche di cabina e di piano
Versione semiautomatica	Porte a soffietto in cabina e manuali al piano