



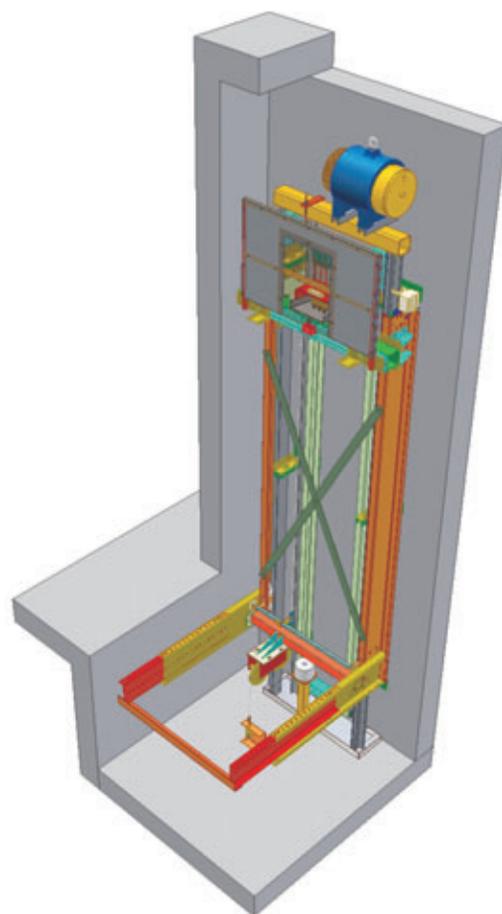

## ASCENSORE MRL GEARLESS ANCHE MONOFASE

da 400 a 1000 KG

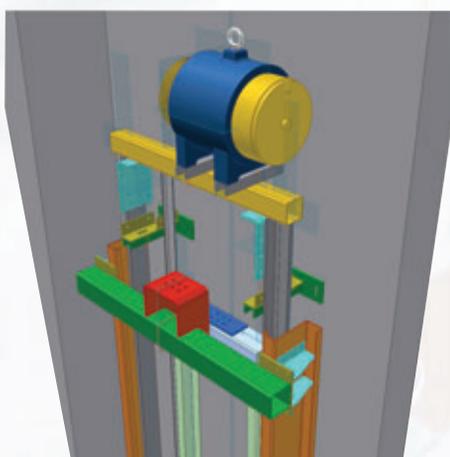

### CARATTERISTICHE GENERALI

FOSSA MIN: 1200 mm (1400 mm per il 1000 kg)

TESTATA MIN: 3500 mm

CORSA MAX CONSIGLIATA: 50 m



GEARLESS SASSI

Applicabile anche per sostituzioni totali di vecchi impianti (vedi esempi allegati).





**ANCHE MONOFASE**  
Portata max 250 kg

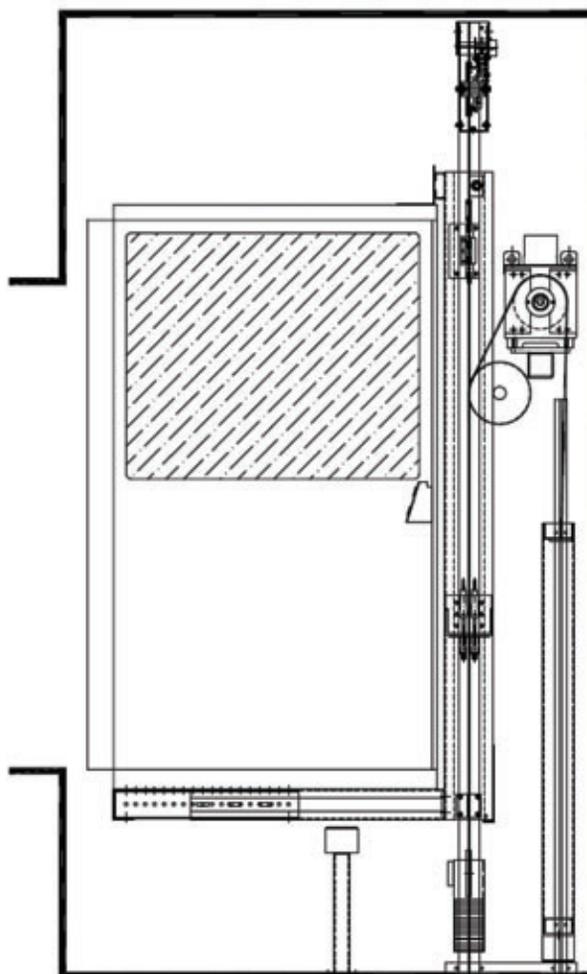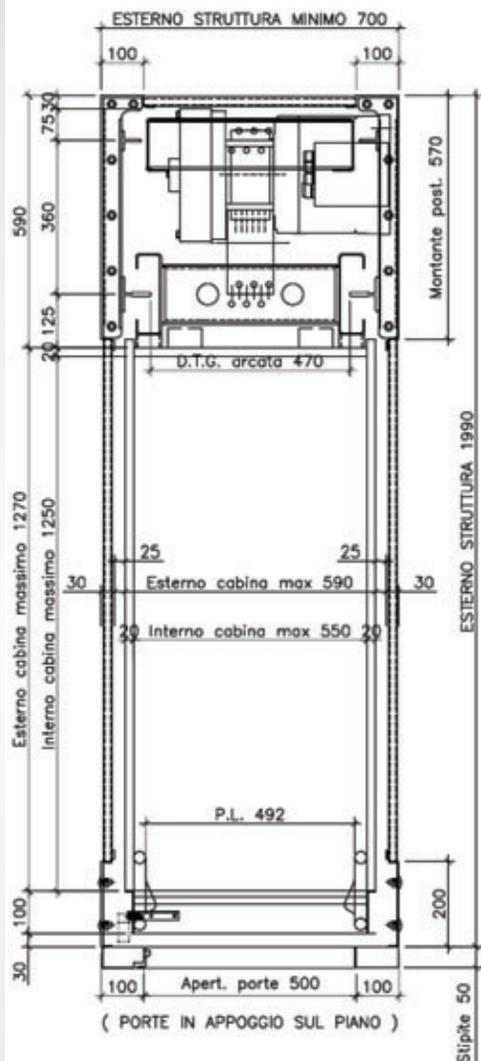

### CARATTERISTICHE GENERALI

FOSSA min. [mm]		CORSA max. consigliata [m]	TESTATA min. [mm]		VELOCITA' MAX[m/s]	Tiro	PORTATA MAX [Kg.]
EN 81.1	EN 81.21*		EN 81.1	EN 81.21*			
1200	250	30	3200	2800	1,00	1:1	250
N funi [Q.tà]	Ø funi [mm]	Tipo guida cabina	Tipo guida cp	PULEGGIA FRIZIONE		PULEGGIA DEVIAZIONE	
6	5	T82 (82X68X9)	T45 (45X45X5)	Ø 210 mm 6 gole V 50°		Ø 240 mm 6 semicircolari	

### MOTORE:

TIPO MOTORE		POTENZA		COPPIA NOMIN. [Nm]	CORRENTE NOM. [A]
marca	modello	Kw	Hp		
SASSI	G200 SP	1,8	2,5	190	7

