




Duplicatore di posti auto

Poldo

Duplicatore di posti auto con piattaforma elevatrice e posto auto sottostante

Risolve il problema del parcheggio sia all'aperto che al coperto in edifici residenziali, hotels, edifici per uffici, garage grazie alla piattaforma elevatrice che una volta sollevata da terra consente di raddoppiare il numero di posti auto a parità di superficie

Sollevatore elettro-idraulico con pianale unico con doppio cilindro di spinta e cremagliera, quest'ultima con funzione unicamente ad equilibratura del carico in quanto l'impianto è dotato di due cilindri. Possibilità di sollevamento in piano o inclinato con posizioni variabili regolabili secondo le varie esigenze. Regolabile quindi adattabile allo spazio disponibile e ai veicoli da parcheggiare. A norma delle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali, costruito con materiali di acciaio di prima qualità e con tecnologie avanzate per un funzionamento a vita senza alcuna manutenzione. Tutti i sollevatori sono coperti da assicurazione "R.C. Prodotti".

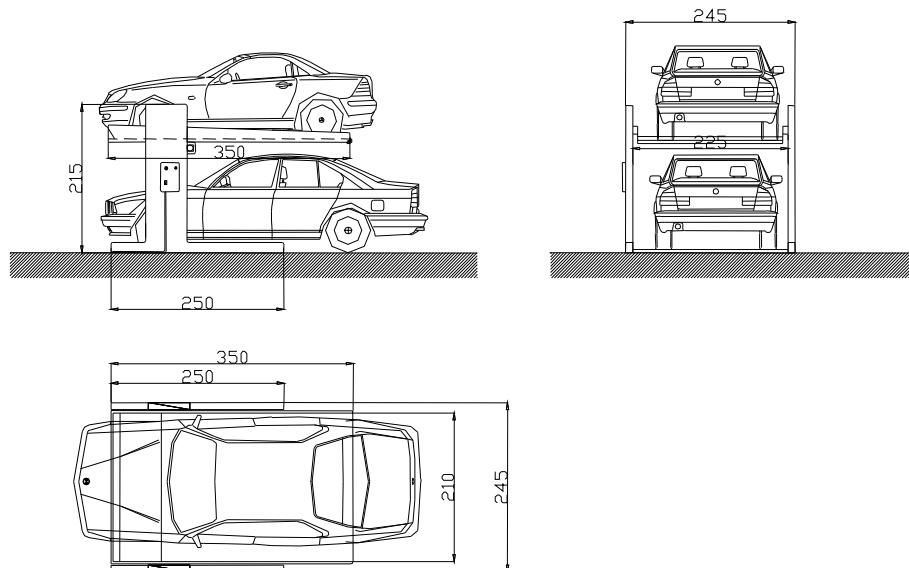

larghezza impianto	lunghezza impianto	altezza colonne	lunghezza piattaforma	larghezza piattaforma	larghezza utile	altezza auto sotto
230	350	255	350	195	210	195
245	350	255	350	210	225	195
270	350	255	350	235	250	195

Dispositivi di sicurezza installati

- Dispositivo meccanico ad inserimento automatico contro la discesa della piattaforma.
- Dispositivo di arresto sulla piattaforma.
- Valvola di sicurezza contro il rischio di rottura del circuito idraulico.
- Comandi a uomo presente.
- Quadro elettrico posto all'ingresso del box.
- Chiave di comando asportabile.

Funzionamento

Sollevamento: l'operatore dovrà premere l'interruttore di comando: il sollevatore si arresta automaticamente nella posizione prefissata tramite l'interruttore di fine corsa o abbandonando il pulsante di comando.

Discesa: avviene disinserendo la leva di sicurezza, quindi agendo sul pulsante predisposto per la discesa. L'innesto delle sicurezze avviene automaticamente appena la pedana tocca il pavimento.

Caratteristiche tecniche

Numero di posti auto	2
Portata netta per piattaforma	kg. 2.000
Misure consigliate autoveiture	Lungh. 500, Largh. 190
Impianto elettrico	220 V, 50 Hz, Monofase - 0,75 kW
Peso	kg 800
Comandi elettrici a bassa tensione	24 V